


ブロック積工展開図

H=1:100
V=1:100

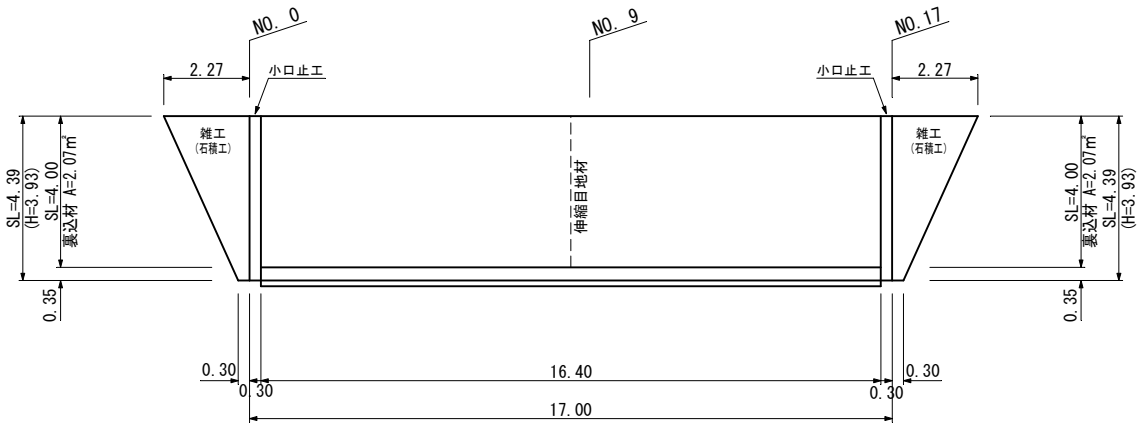


ブロック積工数量表

名 称	規 格	計 算 式	単位	一 式 当 り 数 量
ブロック積	道直表有 1 : 0.5	4.00 × 16.40	m ²	65.60
裏込コンクリート	σck=18N/mm ² t=15cm	4.00 × 16.40 × 0.15	m ³	9.84
裏 込 材	再生クラッシャーラン	2.07 × 16.40	m ³	33.95
天端コンクリート			m	16.40
基礎コンクリート			m	16.40
伸縮目地材	エラストイト	4.00×0.50	m ²	2.00
小 口 止 工			基	2.00
張コンクリート	t=10cm	0.073 × 16.40	m ³	1.20
雑 工 (石積工)	石 積 工	1/2 (2.27+0.30) × 4.39 × 2.00	m ²	11.28

小口止工

S=1:50

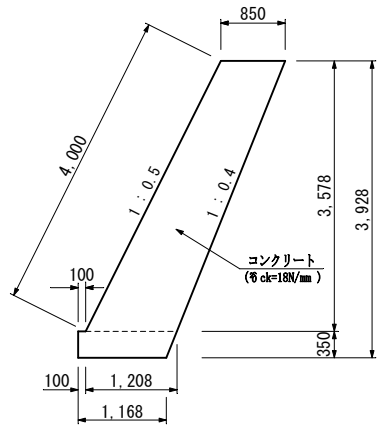


小口止工数量表

名 称	規 格	計 算 式	単位	一 基 当 り 数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	(1/2 (0.85+1.208) × 3.578 + 1/2 (1.308+1.168) × 0.35) × 0.30	m ³	1.23
型 枠		1/2 (0.85+1.208) × 3.578 + 1/2 (1.308+1.168) × 0.35 + (4.00+0.35) × 0.30	m ²	5.42

天端コンクリート (t=15cm)

S=1:30




天端コンクリート数量表

名 称	規 格	単位	10m 当り 数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.32
型 枠		m ²	1.00
伸縮目地材	エラストイト	m ²	0.032

基礎コンクリート (t=15cm)

S=1:30




基礎コンクリート数量表

名 称	規 格	単位	10m 当り 数 量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.36
型 枠		m ²	4.50
伸縮目地材	エラストイト	m ²	0.136
基礎材	再生クラッシャーラン (t=15cm)	m ²	7.50

アスファルト舗装復旧展開図

H=1:100
V=1:100

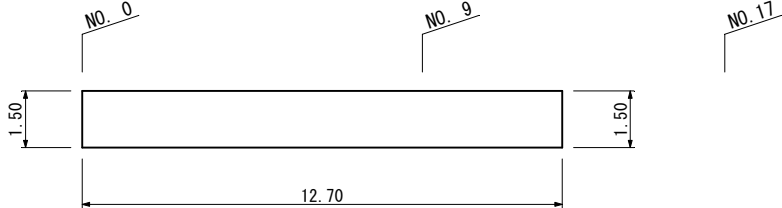

舗装版切断工

L = 1.50 + 1.50 + 12.70 = 15.70 m

アスファルト舗装版破碎 (t=4cm)

A = 5.32 m² (CAD面積算出)

表層工 (アスファルト) t=4cm

A = 1.50 × 12.70 = 19.05 m²

上層路盤工 (粒調砕石) t=9cm


A = 1.50 × 12.70 = 19.05 m²

下層路盤工 (再生クラッシャーラン) t=20cm

A = 1.50 × 12.70 = 19.05 m²


舗装構成図

(アスファルト舗装)



石積取壊し展開図


H=1:100
V=1:100



石積取壊し V = {1/2 (1.30+4.00) × 2.50} × 0.35 = 2.32 m³

張芝工展開図


H=1:200
V=1:100

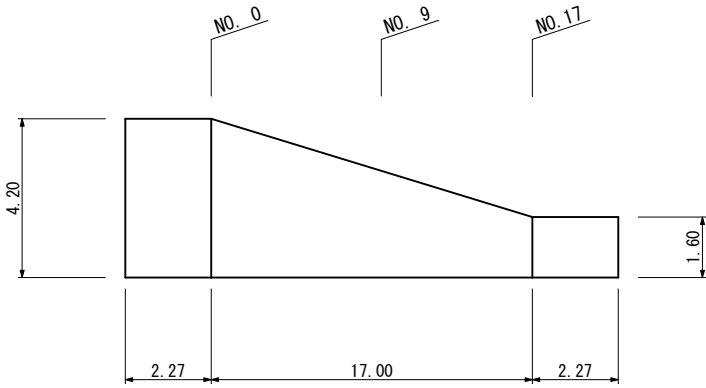

張 芝 工 (人工芝) A = 1/2 (4.20+1.60) × 17.00 + 4.20 × 2.27 + 1.60 × 2.27 = 62.47 m²

BF300側溝新設及び布設替

S=1:20



BF300数量表

名 称	規 格	計 算 式	単位	10m 当り 数 量
B F 側溝	300	10.0÷2.0	本	5.00
敷モルタル	1:3	0.30×0.03×10.00	m ³	0.09
基礎材	再生クラッシャーラン (t=100)	0.50×0.10×10.00	m ³	0.50
基面整正		0.50×10.00	m ²	5.00

BF300側溝 (新設) L = 12.00 m

BF300側溝 (布設替) L = 4.00 m

工事番号	令和 6 年度	第 359 号
路線名	揚原古大内線	
工事名	道路災害復旧工事	
工事箇所	串間市大字奈留字西之字戸 地内	
図面名称	詳細図	
縮 尺	記 載	図 2 / 2
測量 年月日	令和 年 月 日 番	
測量 設計	(有) エース測量設計事務所	
実測 設計	図化 製図	照査
宮 崎 県 串 間 市 役 所		